Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D

EC-MOTOR

doppelseitig saugend mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

FISCHBACH

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: DS6-740/EM35







Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Am Hellerberg 22-24


D-57290 Neunkirchen


Telefon: ++49(0)2735/777-0 Telefax: ++49(0)2735/770-625 Web: www.fischbach-luft.de info@fischbach-luft.de email:

Technische Daten

25 Gewicht: (kg) Material Gehäuse: verzinkt verzinkt Material Rad: Drehrichtung: links **IP 65** Schutzart: Isolationsklasse:


Motorschutz: Thermokontakt





*Außenmaße der Ausblasöffnung

Anschlußplan* FFU-EC 230

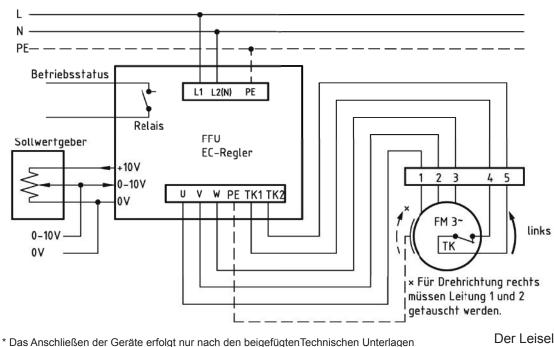

Der Leiseläufer

Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D



Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: DS6-740/EM35

	· ·• · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. .
Erp	2013	2015	2018 x


Leistungs-Daten

Netzspannung:	(V)	230 (1~)
Frequenz:	.	50
max. Strom:	(A)	9,1
max. el. Leistung:	(kW)	1,5
max. Volumenstrom:		
max. Druck:	(Pa)	483
max. Drehzahl:	(U/min)	1350
Zulufttemperatur:	(°C)	-25 +60
Kondensator:	(μF)	-

ErP-Daten:

Gesamteffizienz Ventilator (η_{e}):	(%)	47,0
Meßkategorie:		Α
Effizienzkategorie:		statisch
Effizienzgrad: N	(%)	42
Zielenergieeffizienz (η_{Ziel}):	(%)	39,4
Drehzahlregler		ja
Herstellungsjahr Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatore D-57290 Neunkirchen / HRB 58		ab 2015
Modell-Nr.		18116290
Leistungsaufnahme:	(kW)	0,66
Volumenstrom:	(m³/h)	2226
Druckerhöhung:	(Pa)	456
Drehzahl:	(U/min)	1350
Spezifisches Verhältnis:		1
Zerlegen/Recycling/Entsorgung: Einbau/Betrieb/Instandhaltung:		Serbetriebnahme Nontageanleitung

Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusätzliche Gegenstände

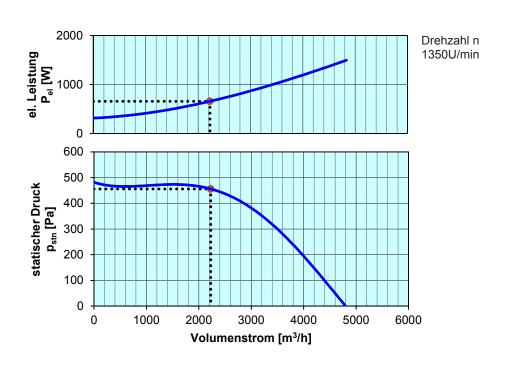

Regelung mit	Тур	BestNr.
FISCHBACH-Frequenzumformer	FFU1-21-2.2	63720
FISCHBACH-Sollwertgeber 0-10V (optionales Zubehör)	FS 10	69460