

Type: **AW630/D850**

**ERP** KONFORM



**CE** -conform


**Hersteller:** Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH  
 Am Hellerberg 22-24  
 D-57290 Neunkirchen  
 Telefon: ++49(0)2735/777-0  
 Telefax: ++49(0)2735/770-625  
 Web: www.fischbach-luft.de  
 email: info@fischbach-luft.de

- erhältlich:
- nur Aggregat
  - im quadratischen Wandring, mit Schutzgitter
  - im runden Wandring, mit Schutzgitter
  - im Doppelflanschrohr

**Technische Daten**

Gewicht:	(kg)	32
Material Gehäuse:		verzinkt
Material Rad:		Kunststoff
Drehrichtung:		links
Schutzart:		IP 65
Isolationsklasse:		F
Motorschutz:		Thermokontakt

Anschlußplan  
0.13-2 I.

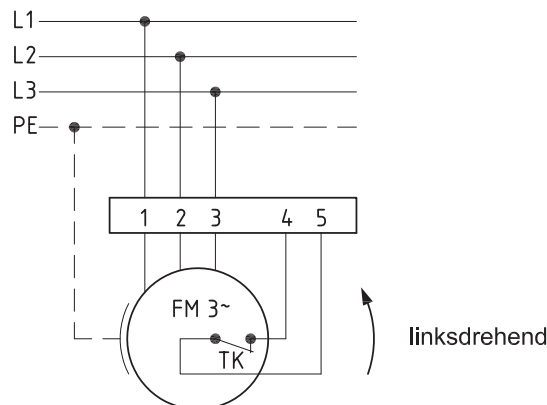

Der Leiseläufer

## Baureihe: AXIAL-GEBLÄSE Typ A/AW

### Type: AW630/D850

Erp 2013 2015 x 2018

#### Leistungs-Daten

Netzspannung:	(V)	400 (3~)
Frequenz:	(Hz)	50
max. Strom:	(A)	2,7
max. el. Leistung:	(kW)	1,4
max. Volumenstrom:	(m³/h)	17092
max. Druck:	(Pa)	170
max. Drehzahl:	(U/min)	1306
Zulufttemperatur:	(°C)	-25... +40

Kondensator: (µF) -

\* Aggregat/Wandring quadr./Wandring rund/  
Doppelflanschrohr

#### ErP-Daten:


Gesamteffizienz Ventilator ( $\eta_e$ ):	(%)	34,9
Meßkategorie:		A
Effizienzklasse:		statisch
Effizienzgrad: N	(%)	40
Zielenergieeffizienz ( $\eta_{Ziel}$ ):	(%)	34,6
Drehzahlregler		nein
Herstellungsjahr		ab 2015
Hersteller:	Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH D-57290 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen	
Modell-Nr. *	18030285/18030485/18030385/18030585	
Leistungsaufnahme:	(kW)	1,38
Volumenstrom:	(m³/h)	11250
Druckerhöhung:	(Pa)	154
Drehzahl:	(U/min)	1290

Spezifisches Verhältnis: 1

Zerlegen/Recycling/Entsorgung: siehe Blatt Außerbetriebnahme

Einbau/Betrieb/Instandhaltung: siehe Montageanleitung

Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusätzliche Gegenstände

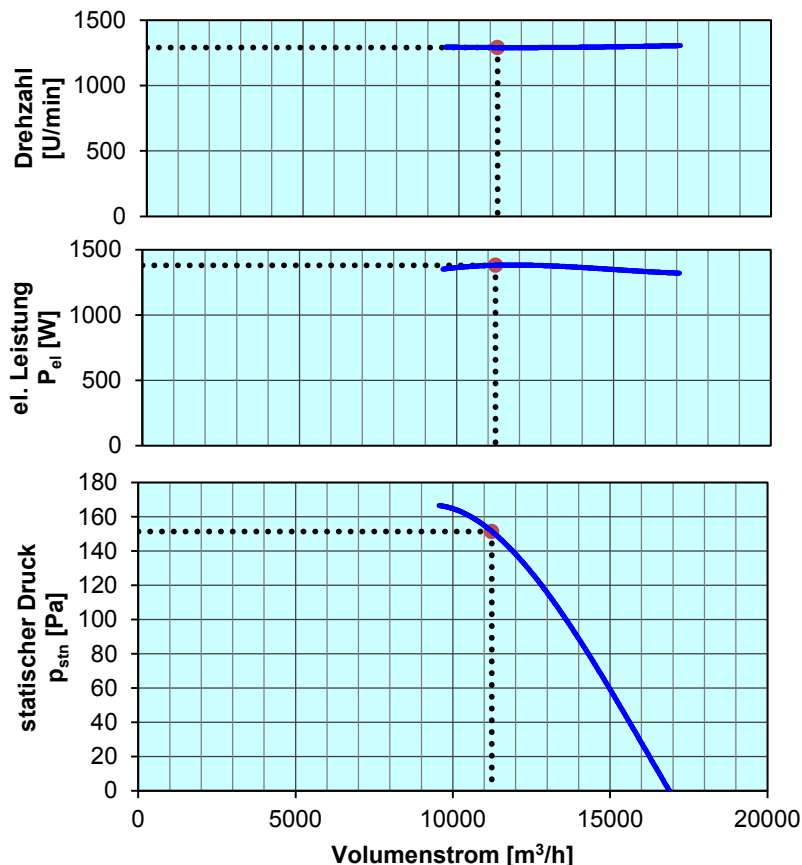

Drehzahl-Regler / Zubehör / Schalleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle

Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: **Allgemeine Informationen**