

Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D
 doppelseitig saugend
 mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

FISCHBACH
 Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: D670/D500

ERP KONFORM


CE -conform




Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
 Am Hellerberg 22-24
 D-57290 Neunkirchen
 Telefon: ++49(0)2735/777-0
 Telefax: ++49(0)2735/770-625
 Web: www.fischbach-luft.de
 email: info@fischbach-luft.de

Technische Daten

Gewicht:	(kg)	27
Material Gehäuse:		verzinkt
Material Rad:		verzinkt
Drehrichtung:		links
Schutzart:		IP 65
Isolationsklasse:		F
Motorschutz:		Thermokontakt

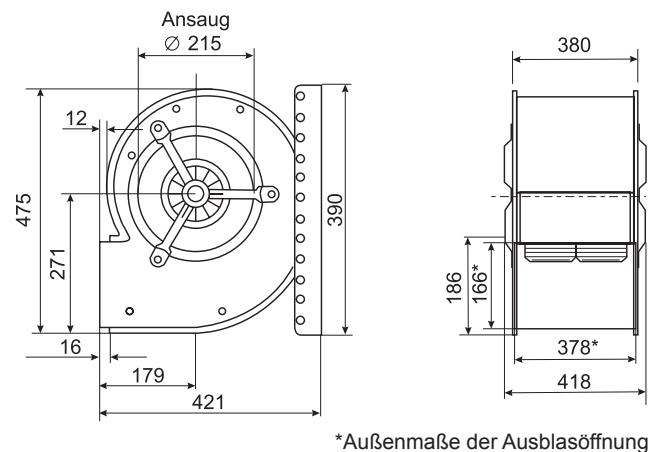

Anschlußplan
 0.13-2 I.

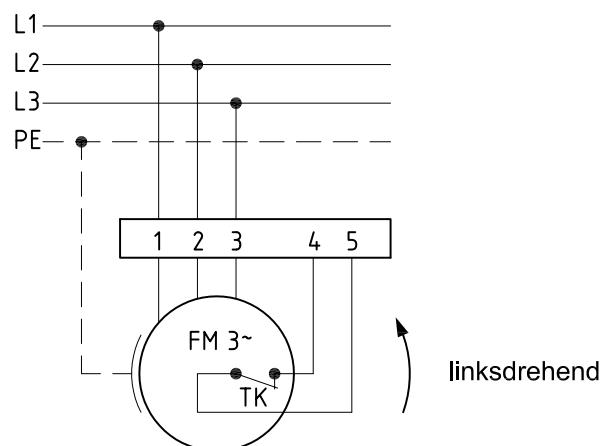

Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D

doppelseitig saugend
mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

FISCHBACH

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: D670/D500

ErP 2013 2015 x 2018

Leistungs-Daten

Netzspannung: (V) 400 (3~)

Frequenz: (Hz) 50

max. Strom: (A) 2,24

max. el. Leistung: (kW) 1,1

max. Volumenstrom: (m³/h) 4300

max. Druck: (Pa) 510

max. Drehzahl: (U/min) 1414

Zulufttemperatur: (°C) -25...

siehe Diagramm

Kondensator: (µF) -

ErP-Daten:

Gesamteffizienz Ventilator (η_e): (%) 36,5

Meßkategorie: A

Effizienzklasse: statisch

Effizienzgrad: N (%) 44

Zielenergieeffizienz (η_{Ziel}): (%) 36,2

Drehzahlregler nein

Herstellungsjahr ab 2015

Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
D-57290 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen

Modell-Nr. 18016230

Leistungsaufnahme: (kW) 0,59

Volumenstrom: (m³/h) 1990

Druckerhöhung: (Pa) 390


Drehzahl: (U/min) 1331

Spezifisches Verhältnis: 1

Zerlegen/Recycling/Entsorgung: siehe Blatt Außerbetriebnahme

Einbau/Betrieb/Instandhaltung: siehe Montageanleitung

Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusätzliche Gegenstände

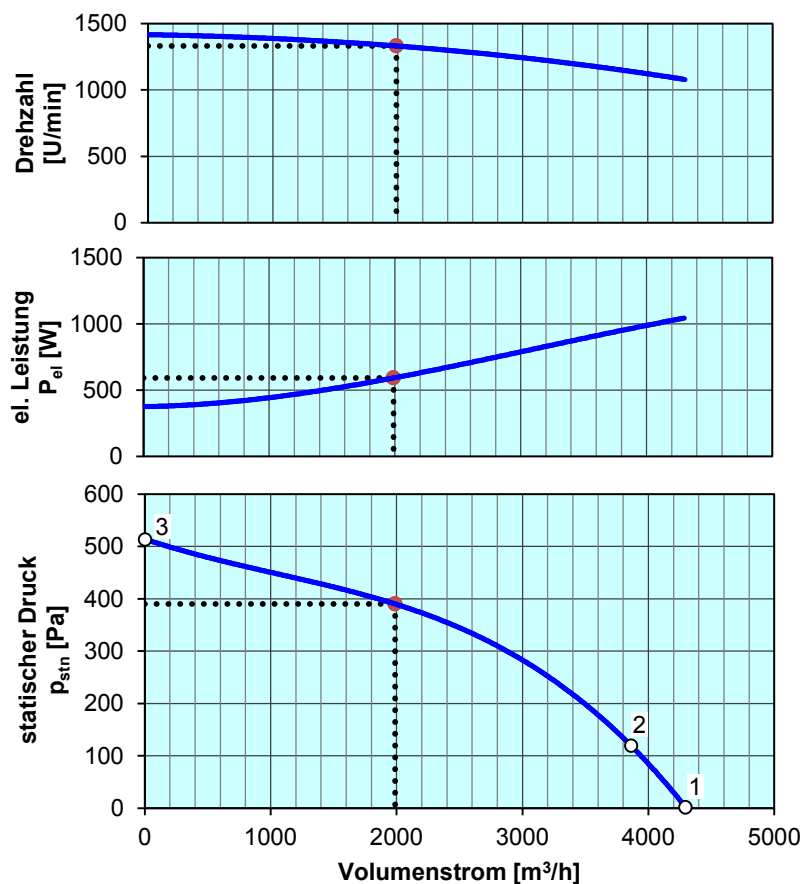

max. Umgebungstemperatur ab Punkt 1-2: 50°C
2-3: 60°C

Drehzahl-Regler / Zubehör / Schalleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle

Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: **Allgemeine Informationen**