Baureihe: VENTILATORMODUL VN Norm
mit FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE
TYP D/DS

EC-MOTOR
EC-MOTEUR

FISCHBACH
Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: VN309-EC DS9-070/DM2.5

ErP KONFORM

CE -conform

UK CA

Hersteller:
Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
Am Hellerberg 22-24
D-57290 Neunkirchen
Telefon: ++49(0)2735/777-0
Telefax: ++49(0)2735/770-133
Web: www.fischbach-luft.de
email: info@fischbach-luft.de

Technische Daten

Gewicht:	(kg)	127
Material Gehäuse:		Alu-Kunststoffrahmen/ Seitenteile verzinkt
Material Rad:		verzinkt
Drehrichtung:		links
Motor-Schutzart:		IP 65
Isolationsklasse:		F
Motorschutz:		Thermokontakt



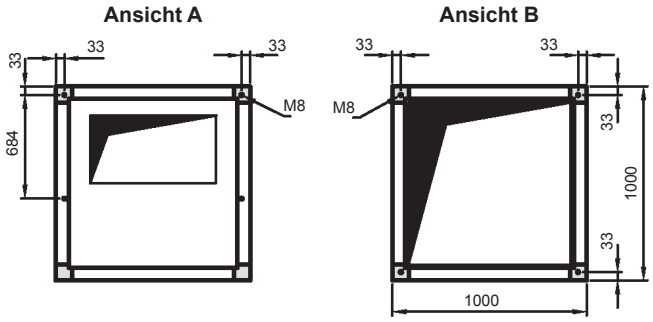

Anschlußplan *
FFU-EC 400

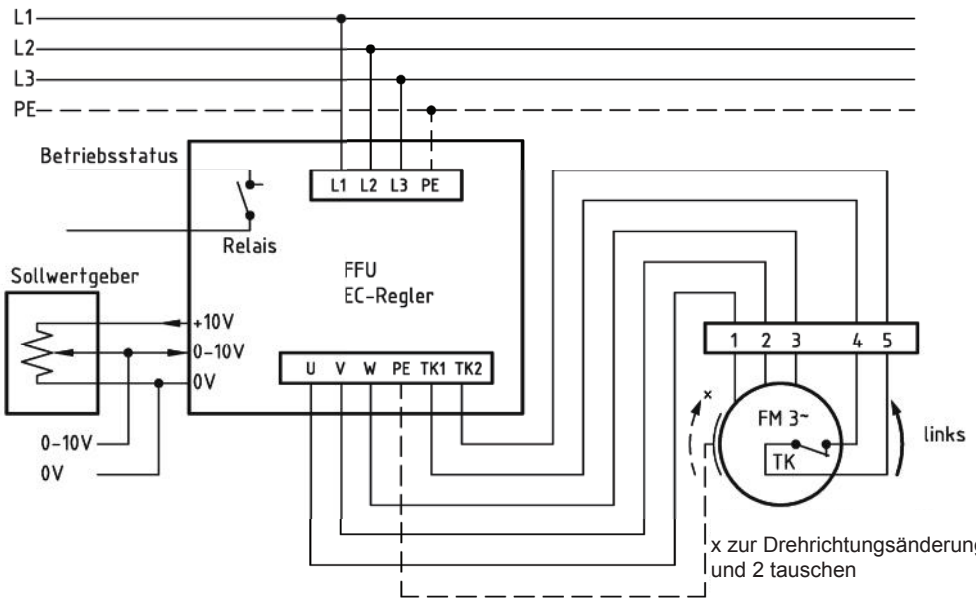

Der Leiseläufer

* Das Anschließen der Geräte erfolgt nur nach den beigefügtenTechnischen Unterlagen

Baureihe: VENTILATORMODUL VN Norm
mit FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE
TYP D/DS

EC-MOTOR
EC-MOTEUR

FISCHBACH
Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: VN309-EC DS9-070/DM2.5

Erp	2013	2015	2018 x

Leistungs-Daten

Netzspannung:	(V)	400 (3~)
Frequenz:	(Hz)	50
max. Strom:	(A)	11,6
max. el. Leistung:	(kW)	6,3
max. Volumenstrom:	(m³/h)	12380
max. Druck:	(Pa)	893
max. Drehzahl:	(U/min)	1140
Zulufttemperatur:	(°C)	-20... +50
Kondensator:	(µF)	-

ErP-Daten:

Gesamteffizienz Ventilator (η_e):	(%)	54,9
Meßkategorie:		A
Effizienzkategorie:		statisch
Effizienzgrad: N	(%)	42
Zielenergieeffizienz (η_{Ziel}):	(%)	46,0
Drehzahlregler		ja
Herstellungsjahr		ab 2015
Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH D-57290 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen		
Modell-Nr.		58832005
Leistungsaufnahme:	(kW)	1,9
Volumenstrom:	(m³/h)	4473
Druckerhöhung:	(Pa)	785
Drehzahl:	(U/min)	1140
Spezifisches Verhältnis:		1
Zerlegen/Recycling/Entsorgung:		siehe Blatt Außerbetriebnahme
Einbau/Betrieb/Instandhaltung:		siehe Montageanleitung

Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusätzliche Gegenstände

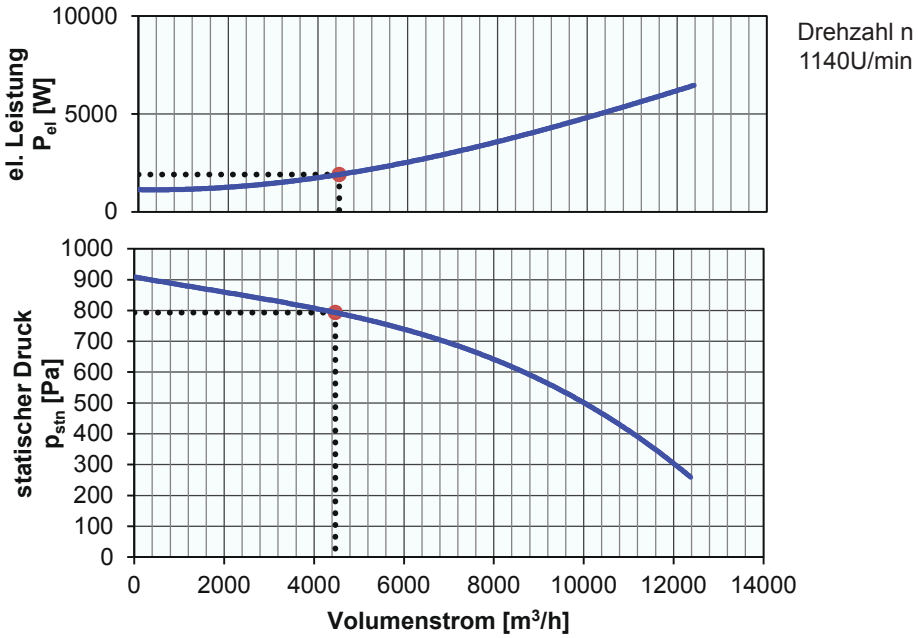

EC-Regler inklusive / Zubehör / Schallleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: **Allgemeine Informationen**