



FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE - CE/CFE-Baureihe (Standard + EC -Motor) - Zubehör-Abmessungen -

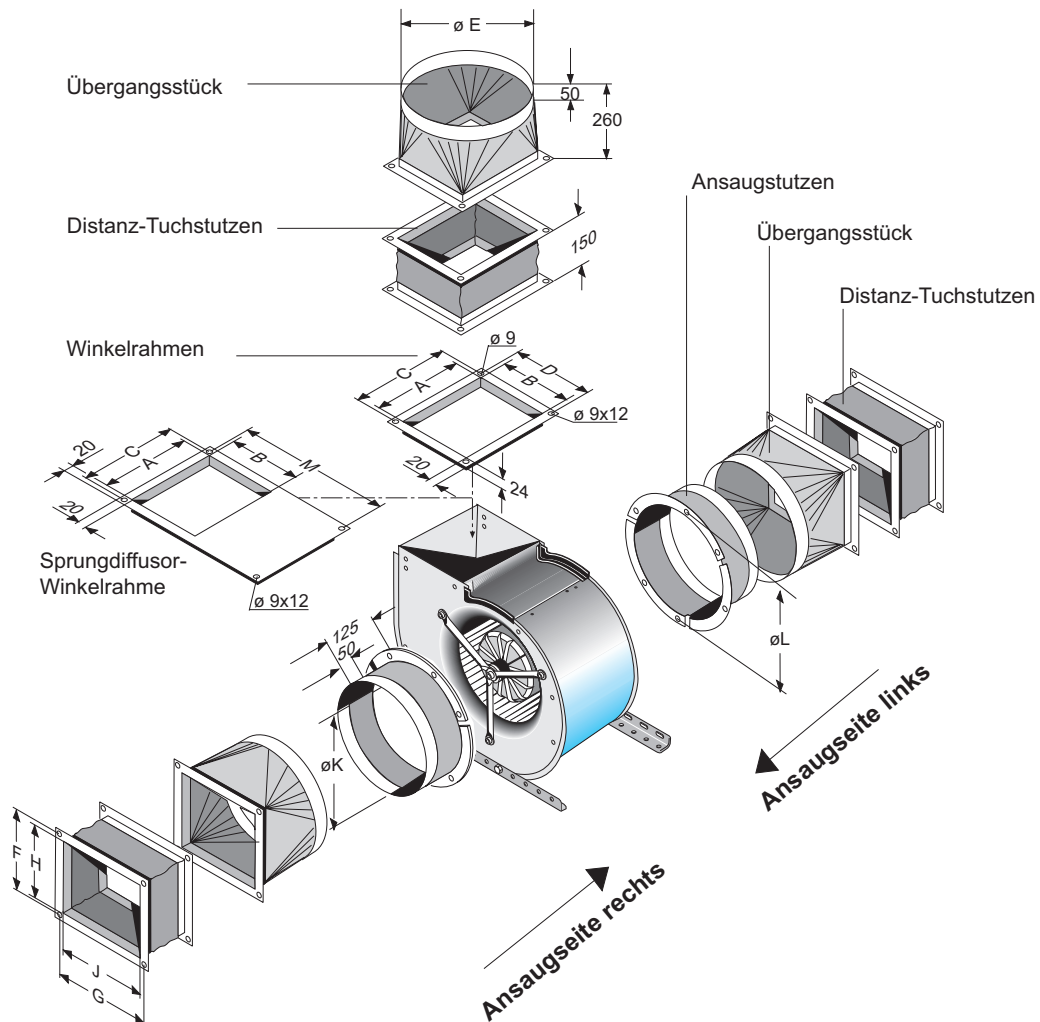

Bestimmung der Ansaugseite bei einseitig saugenden Gebläsen

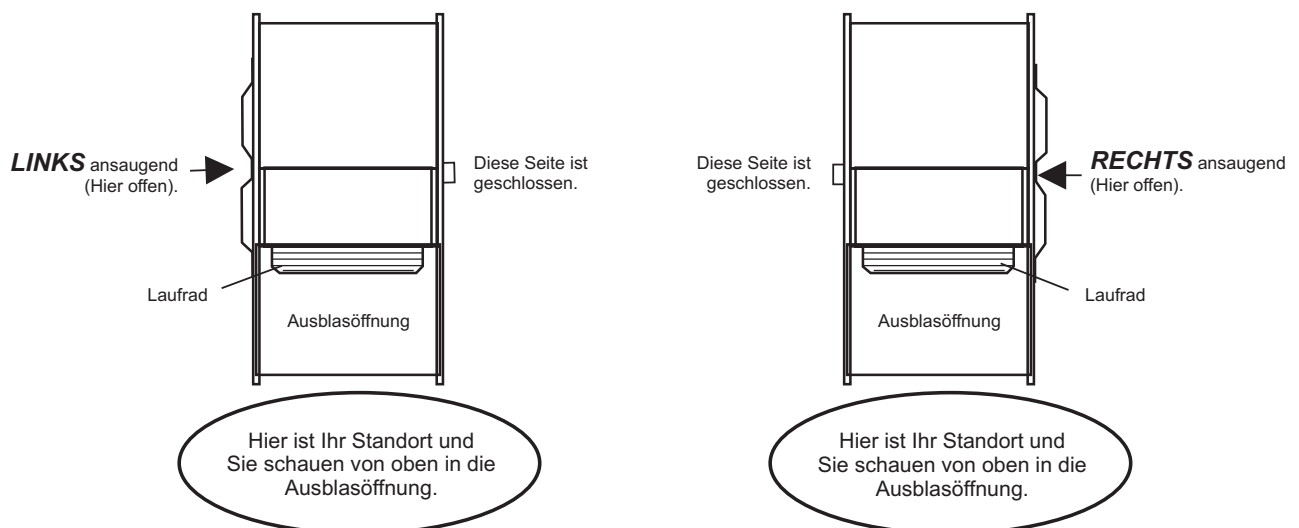

FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE - CE / CFE-Baureihe (Standard + ϵ C -Motor) - Zubehör-Abmessungen -

Typ	A	B	C	D	ØE	F	G	H	J	M	ØK	ØL
CE 240	165	110	185	130	-	168	212	146	190	-	155	175
CE 470	190	120	212	142	195	142	212	120	190	211	195	224
CE 570	190	146	212	168	195	168	212	146	190	310	195	270
CE 5-670	190	146	212	168	195	184	265	162	243	310	245	300
CE 670	190	162	212	184	245	184	265	162	243	310	245	300
CE 6-770	190	162	212	184	245	212	265	190	243	310	310	350
CE 690	243	162	265	184	245	184	265	162	243	310	245	300
CE 790	243	190	265	212	310	212	265	190	243	310	310	350
CE 890/E 65	243	243	265	265	350	265	277	243	255	405	350	400
CE 990	243	255	265	277	350	265	426	243	404	425	350	440
CE 9-090	243	255	265	277	350	265	426	243	404	425	350	440
CFE 540 *	146	146	168	168	-	168	212	146	190	310	195	270
CFE 5-640 *	146	146	168	168	-	184	265	162	243	310	245	300
CFE 640 *	146	162	168	184	-	184	265	162	243	310	245	300
CFE 6-740 *	146	162	168	184	-	212	265	190	243	310	310	350
CFE 740 *	146	190	168	212	-	212	265	190	243	310	310	350
CFE 7-840	146	190	168	212	-	265	277	243	255	310	350	400
CFE 840 *	146	243	168	265	-	265	277	243	255	426	350	400
CFE 8-940 *	146	243	168	265	-	265	277	243	255	426	350	400
CFE 930 *	146	255	168	277	-	212	396	190	374	426	350	440
CFE 9-070 *	198	255	220	277	-	265	426	243	404	425	350	440

* Kein Übergangsstück lieferbar !