Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D/DS

doppelseitig saugend mit vorwärts gekrümmten Schaufeln



Type: DS9-070/DM5

ECMOTOR







Hersteller:

Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH Am Hellerberg 22-24 D-57290 Neunkirchen

 Telefon:
 ++49(0)2735/777-0

 Telefax:
 ++49(0)2735/770-133


 Web:
 www.fischbach-luft.de


 email:
 info@fischbach-luft.de

Technische Daten


Gewicht:(kg)85Material Gehäuse:verzinktMaterial Rad:verzinktDrehrichtung:linksMotor-Schutzart:IP 65Isolationsklasse:F

Motorschutz: Thermokontakt





*Außenmaße der Ausblasöffnung

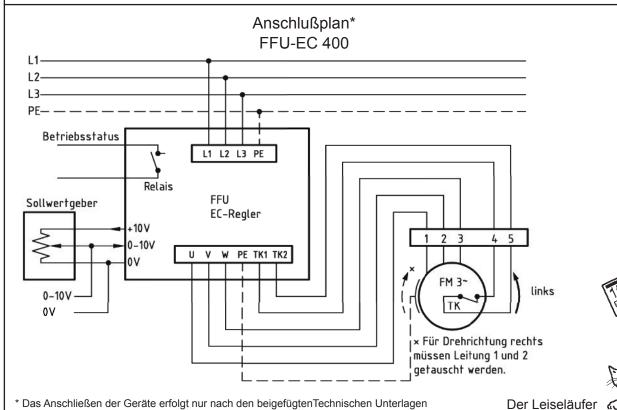

Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D/DS

doppelseitig saugend mit vorwärts gekrümmten Schaufeln




Type: DS9-070/DM5

Erp 2013	2015 x	2018
Leistungs-Daten		
Netzspannung:	(V)	400 (3~)
Frequenz:		50
max. Strom:	(A)	14,7
max. el. Leistung:	(kW)	8,3
max. Volumenstrom:	(m³/h)	14222
max. Druck:	(Pa)	895
max. Drehzahl:	(U/min)	1200
Zulufttemperatur:	(°C)	-20 +50
Kondensator:	(µF)	-

ErP-Daten:

Gesamteffizienz Ventilator (η_e):	(%)	45,5	
Meßkategorie:		Α	
Effizienzkategorie:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	statisch	
Effizienzgrad: N	(%)	44	
Zielenergieeffizienz (η_{Ziel}):	(%)	40,4	
Drehzahlregler		ja	
Herstellungsjahr		ab 2015	
Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH D-57290 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen			
Modell-Nr.		18111980	
Leistungsaufnahme:	(kW)	2,66	
Volumenstrom:	(m³/h)	5180	
Druckerhöhung:	(Pa)	795	
Drehzahl:	(U/min)	1200	
Spezifisches Verhältnis:		1	
Zerlegen/Recycling/Entsorgung: siehe Blatt Außerbetriebnahme Einbau/Betrieb/Instandhaltung: siehe Montageanleitung Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusätzliche Gegenstände			

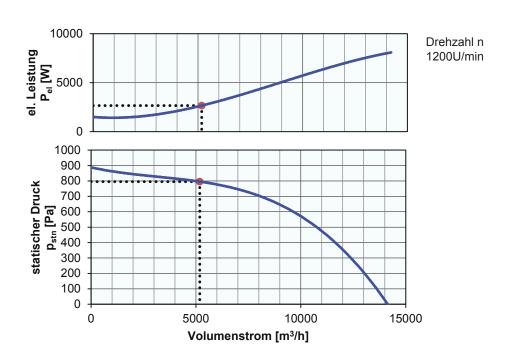

EC-Regler inklusive / Zubehör / Schallleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: **Allgemeine Informationen**