

Baureihe: VENTILATORMODUL VN Norm
mit FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE
TYP D/DS

FISCHBACH

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: VN 308 D970/D2

ERP KONFORM


CE -conform




Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
Am Hellerberg 22-24
D-57290 Neunkirchen
Telefon: ++49(0)2735/777-0
Telefax: ++49(0)2735/770-625
Web: www.fischbach-luft.de
email: info@fischbach-luft.de

Technische Daten

Gewicht:	(kg)	70
Material Gehäuse:	Alu-Kunststoffrahmen / Seitenteile verzinkt	
Material Rad:	verzinkt	
Drehrichtung:	links	
Motor-Schutzart:	IP 65	
Isolationsklasse:	F	
Motorschutz:	Thermokontakt	

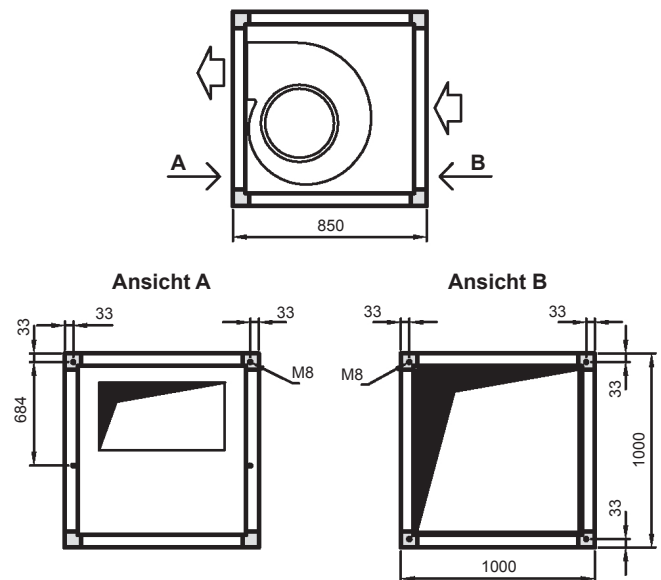

Anschlußplan
0.13-2 I

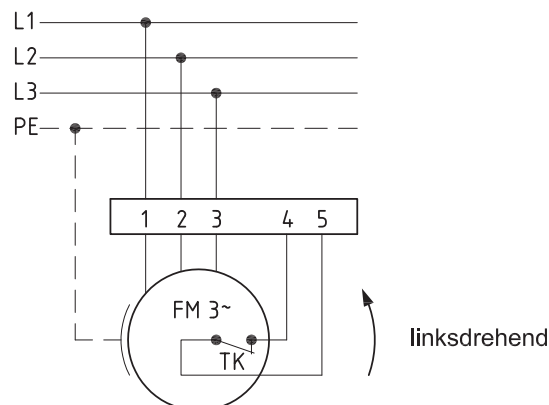

Der Leiseläufer

Type: VN 308 D970/D2

Erp 2013 2015 x 2018


Leistungs-Daten

Netzspannung:	(V)	400 (3~)
Frequenz:	(Hz)	50
max. Strom:	(A)	7,3
max. el. Leistung:	(kW)	3,7
max. Volumenstrom:	(m³/h)	9114
max. Druck:	(Pa)	1000
max. Drehzahl:	(U/min)	1401
Zulufttemperatur:	(°C)	-25... +60
Kondensator:	(µF)	-

ErP-Daten:

Gesamteffizienz Ventilator (η_e):	(%)	40,0
Meßkategorie:		A
Effizienzklasse:		statisch
Effizienzgrad: N	(%)	44
Zielenergieeffizienz (η_{Ziel}):	(%)	39,9
Drehzahlregler		nein
Herstellungsjahr		ab 2015
Hersteller:	Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH D-57290 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen	
Modell-Nr.:		58432000
Leistungsaufnahme:	(kW)	2,3
Volumenstrom:	(m³/h)	4650
Druckerhöhung:	(Pa)	712
Drehzahl:	(U/min)	1258
Spezifisches Verhältnis:		1

Zerlegen/Recycling/Entsorgung: siehe Blatt Außerbetriebnahme
Einbau/Betrieb/Instandhaltung: siehe Montageanleitung
Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusätzliche Gegenstände

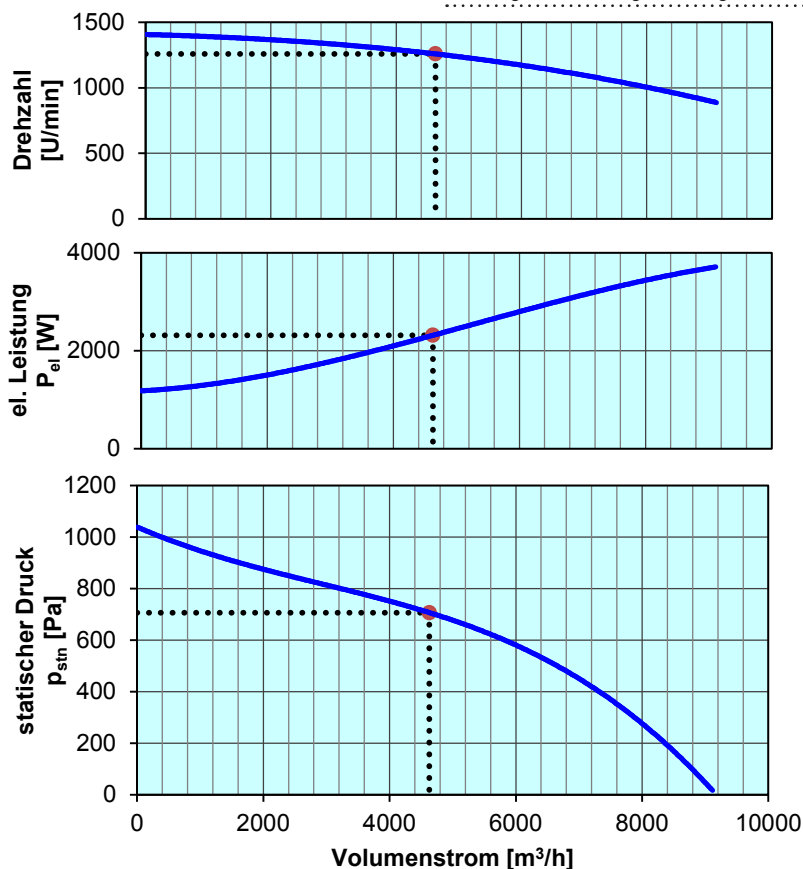

Regelung mit	Typ	Best.-Nr.
FISCHBACH-Drehzahl-Regler, stufenlos	FDR 80/3	6232
FISCHBACH-Drehzahl-Regler, stufenweise	FDR 8.0/3	6183
FISCHBACH-Frequenzumformer	FFU3-21-4	63760

Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: **Allgemeine Informationen**