

**Type: AW315/E15**

**ERP KONFORM**




**Hersteller:** Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH  
 Am Hellerberg 22-24  
 D-57290 Neunkirchen  
 Telefon: ++49(0)2735/777-0  
 Telefax: ++49(0)2735/770-625  
 Web: www.fischbach-luft.de  
 email: info@fischbach-luft.de

erhältlich: - nur Aggregat  
 - im quadratischen Wandring, mit Schutzgitter  
 - im runden Wandring, mit Schutzgitter  
 - im Doppelflanschrohr

**Technische Daten**

|                   |      |               |
|-------------------|------|---------------|
| Gewicht:          | (kg) | 12            |
| Material Gehäuse: |      | verzinkt      |
| Material Rad:     |      | Kunststoff    |
| Drehrichtung:     |      | links         |
| Schutzart:        |      | IP 65         |
| Isolationsklasse: |      | F             |
| Motorschutz:      |      | Thermokontakt |

**Anschlußplan  
0.11-1 I.**

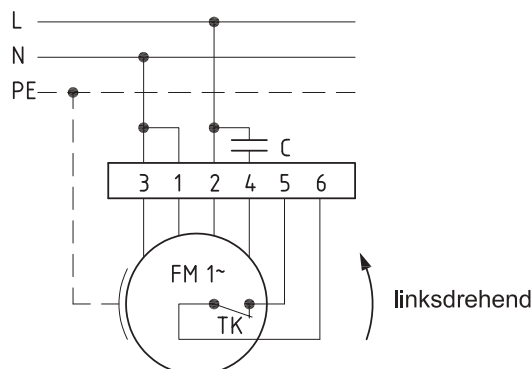

Der Leiseläufer

**Baureihe: AXIAL-GEBLÄSE Typ A/AW**

**Type: AW315/E15**

Erp 2013 2015 x 2018

**Leistungs-Daten**


|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Netzspannung:      | (V)     | 230 (1~)   |
| Frequenz:          | (Hz)    | 50         |
| max. Strom:        | (A)     | 1,0        |
| max. el. Leistung: | (kW)    | 0,17       |
| max. Volumenstrom: | (m³/h)  | 2800       |
| max. Druck:        | (Pa)    | 86         |
| max. Drehzahl:     | (U/min) | 1390       |
| Zulufttemperatur:  | (°C)    | -25... +70 |
| Kondensator:       | (µF)    | 6          |

\* Aggregat/Wandring quadr./Wandring rund/Doppelflanschrohr

**ErP-Daten :**

|  |   |          |
|--|---|----------|
| Gesamteffizienz Ventilator ( $\eta_e$ ): | (%)   | 28,5     |
| Meßkategorie:                            |   | A        |
| Effizienzklasse:                         |   | statisch |
| Effizienzgrad: N                         | (%)   | 40       |
| Zielenergieeffizienz ( $\eta_{Ziel}$ ):  | (%)   | 28,5     |
| Drehzahlregler                           |   | nein     |
| Herstellungsjahr                         |   | ab 2015  |
| Hersteller:                              | Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH<br>D-57290 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen |          |
| Modell-Nr. *                             | 18030211/18030411/18030311/18030511   |          |
| Leistungsaufnahme:                       | (kW)  | 0,16     |
| Volumenstrom:                            | (m³/h)  | 1930     |
| Druckerhöhung:                           | (Pa)  | 85       |
| Drehzahl:                                | (U/min)   | 1376     |
| Spezifisches Verhältnis:                 |   | 1        |

Zerlegen/Recycling/Entsorgung: siehe Blatt Außerbetriebnahme  
 Einbau/Betrieb/Instandhaltung: siehe Montageanleitung  
 Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusätzliche Gegenstände.

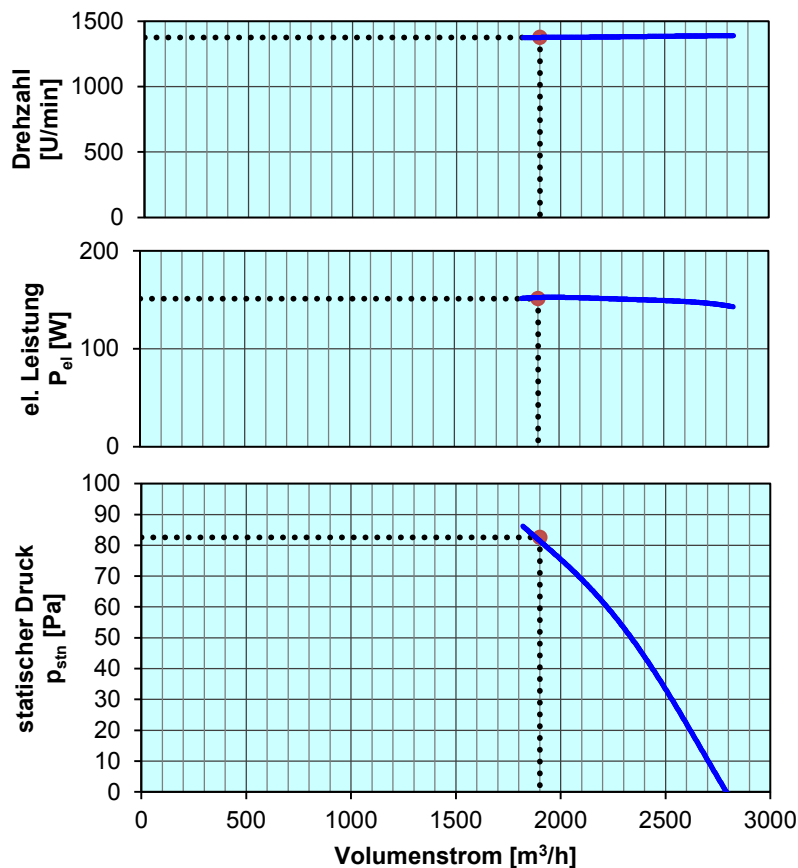

**Drehzahl-Regler / Zubehör / Schalleleistungsdaten** entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: **Allgemeine Informationen**