

Baureihe: HOCHLEISTUNGS-GEBLÄSE Typ HE **FISCHBACH**

doppelseitig saugend
mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: **HD630/D5**

ERP KONFORM




CE -conform


Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
Am Hellerberg 22-24
D-57290 Neunkirchen
Telefon: ++49(0)2735/777-0
Telefax: ++49(0)2735/770-625
Web: www.fischbach-luft.de
email: info@fischbach-luft.de

Technische Daten

Gewicht:	(kg)	120
Material Gehäuse:		verzinkt
Material Rad:		verzinkt
Drehrichtung:		links
Schutzart:		IP 65
Isolationsklasse:		F
Motorschutz:		Thermokontakt

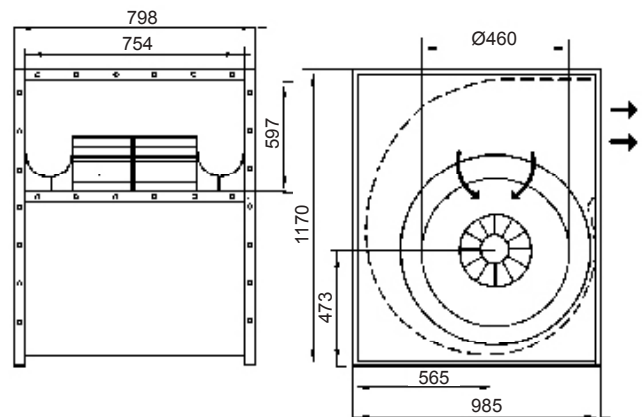

Anschlußplan 0.13-2 I.

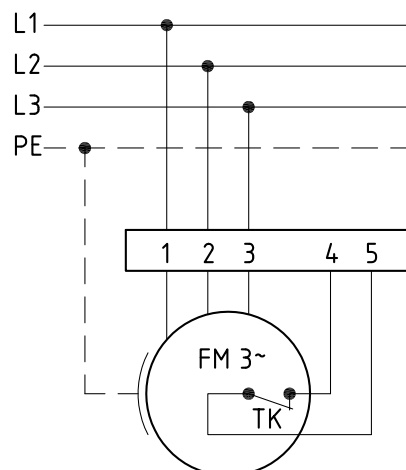

linksdrehend

Der Leiseläufer



Baureihe: HOCHLEISTUNGS-GEBLÄSE Typ HE **FISCHBACH**

doppelseitig saugend
mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: HD630/D5

ErP 2013 2015 x 2018


Leistungs-Daten

Netzspannung:	(V)	400 (3~)
Frequenz:	(Hz)	50
max. Strom:	(A)	14,6
max. el. Leistung:	(kW)	7,2
max. Volumenstrom:	(m³/h)	27030
max. Druck:	(Pa)	1432
max. Drehzahl:	(U/min)	1365
Zulufttemperatur:	(°C)	-25... +50
Kondensator:	(µF)	-

ErP-Daten:

Gesamteffizienz Ventilator (η_e):	(%)	59,3
Meßkategorie:		A
Effizienzklasse:		statisch
Effizienzgrad: N	(%)	61
Zielenergieeffizienz (η_{Ziel}):	(%)	59,3
Drehzahlregler		nein
Herstellungsjahr		ab 2015
Hersteller:	Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH D-57290 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen	
Modell-Nr.		18002030
Leistungsaufnahme:	(kW)	6,9
Volumenstrom:	(m³/h)	14300
Druckerhöhung:	(Pa)	1030
Drehzahl:	(U/min)	1276
Spezifisches Verhältnis:		1

Zerlegen/Recycling/Entsorgung: siehe Blatt Außerbetriebnahme
Einbau/Betrieb/Instandhaltung: siehe Montageanleitung
Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusätzliche Gegenstände

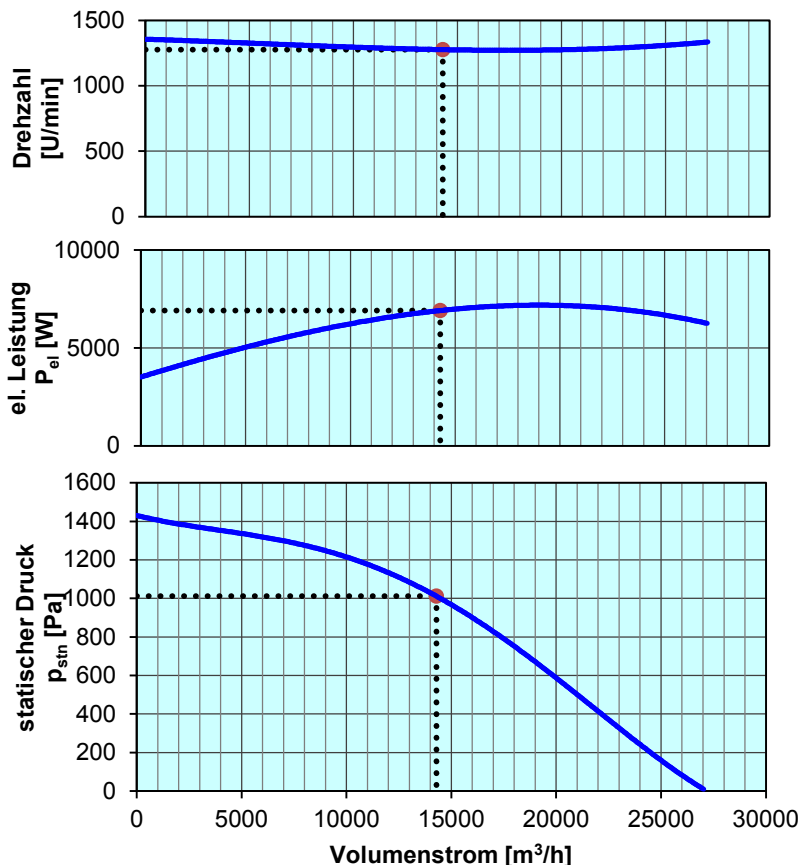

Drehzahl-Regler / Zubehör / Schalleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle
Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: **Allgemeine Informationen**