Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D/DS

doppelseitig saugend mit vorwärts gekrümmten Schaufeln



Type: D340/E1-R








Hersteller:

Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH Am Hellerberg 22-24 D-57290 Neunkirchen

 $\begin{array}{lll} \mbox{Telefon:} & ++49(0)2735/777-0 \\ \mbox{Telefax:} & ++49(0)2735/770-133 \\ \mbox{Web:} & \mbox{www.fischbach-luft.de} \\ \mbox{email:} & \mbox{info@fischbach-luft.de} \\ \end{array}$

Technische Daten


Gewicht:(kg)12Material Gehäuse:verzinktMaterial Rad:verzinktDrehrichtung:linksMotor-Schutzart:IP 65Isolationsklasse:FMotorschutz:Thermokontakt



*Außenmaße der Ausblasöffnung

Anschlußplan

0.11-1 l.



Der Leiseläufer

Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D/DS

doppelseitig saugend mit vorwärts gekrümmten Schaufeln




Type: D340/E1-R

Erp	2013	2015	2018 x
<u>Leistu</u>	<u>ings-Daten</u>		
Netzsp	annung:	(V)	230 (1~)
Freque	nz:	(Hz)	50
			0,97
max. e	I. Leistung:	(kW)	0,2
max. V	olumenstrom:	(m³/h)	1526
max. D	ruck:	(Pa)	240
max. D	rehzahl:	(U/min)	1409
Zuluftte	emperatur:		-20+60
			3
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ErP-Daten:

Gesamteffizienz Ventilator (η_e):	(%)	30,0		
Meßkategorie:	••••••••	Α		
Effizienzkategorie:	•••••	statisch		
Effizienzgrad: N	(%)	42		
Zielenergieeffizienz (η_{Ziel}):	(%)	29,8		
Drehzahlregler		nein		
Herstellungsjahr		ab 2015		
Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH D-57290 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen				
Modell-Nr.		18011827		
Leistungsaufnahme:	(kW)	0,14		
Volumenstrom:	(m³/h)	830		
Druckerhöhung:	(Pa)	182		
Drehzahl:	(U/min)	1338		
Spezifisches Verhältnis: 1				
Zerlegen/Recycling/Entsorgung: siehe Blatt Außerbetriebnahme				
Einbau/Betrieb/Instandhaltung: siehe Montageanleitung Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusätzliche Gegenstände				

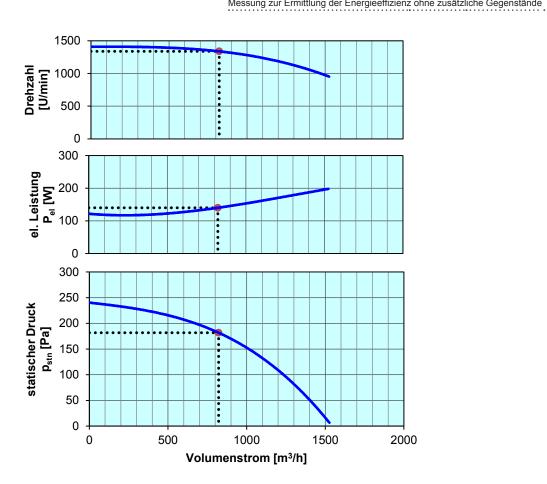

Drehzahl-Regler / Zubehör / Schallleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: **Allgemeine Informationen**