Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D/DS

doppelseitig saugend mit vorwärts gekrümmten Schaufeln



Type: DS6-770/E65









Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH Am Hellerberg 22-24 D-57290 Neunkirchen

 $\begin{array}{lll} \mbox{Telefon:} & ++49(0)2735/777-0 \\ \mbox{Telefax:} & ++49(0)2735/770-133 \\ \mbox{Web:} & \mbox{www.fischbach-luft.de} \\ \mbox{email:} & \mbox{info@fischbach-luft.de} \\ \end{array}$

Technische Daten

Gewicht: (kg) 30

Material Gehäuse: verzinkt


Material Rad: verzinkt


Drehrichtung: links

Motor-Schutzart: IP 65

Isolationsklasse: F

Motorschutz: Thermokontakt






*Außenmaße der Ausblasöffnung

*Außenmaße der Ausblasöffnung

Anschlußplan

0.11-1 I.



TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

Der Leiseläufer

Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D/DS

doppelseitig saugend mit vorwärts gekrümmten Schaufeln




Type: DS6-770/E65

2015 x	2018
(V)	230 (1~)
(Hz)	50
(A)	5,9
(kW)	1,3
(m³/h)	4602
(Pa)	572
(U/min)	1441
(°C)	-20+60
<i>(</i> –)	30
	(V) (Hz) (A) (kW) (m³/h) (Pa) (U/min) (°C)

ErP-Daten:

Gesamteffizienz Ventilator (η_e):	(%)	41,1	
Meßkategorie:	•	Α	
Effizienzkategorie:	•	statisch	
Effizienzgrad: N	(%)	44	
Zielenergieeffizienz (η_{Ziel}):	(%)	37,3	
Drehzahlregler		nein	
Herstellungsjahr	••••••••••	ab 2015	
Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH D-57290 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen			
Modell-Nr.		18011922	
Leistungsaufnahme:	(kW)	0,88	
Volumenstrom:	(m³/h)	2757	
Druckerhöhung:	(Pa)	472	
Drehzahl:	(U/min)	1325	
Spezifisches Verhältnis:		1	
Zerlegen/Recycling/Entsorgung:		ßerbetriebnahme	
Einbau/Betrieb/Instandhaltung: siehe Montageanleitung Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusätzliche Gegenstände			

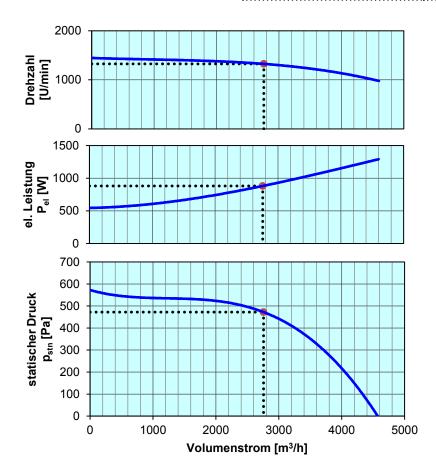

Drehzahl-Regler / Zubehör / Schallleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: **Allgemeine Informationen**