Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ CE

einseitig saugend

mit vorwärts gekrümmten Schaufeln



Type: CE890/D850









Hersteller:

Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH Am Hellerberg 22-24 D-57290 Neunkirchen

 Telefon:
 ++49(0)2735/777-0

 Telefax:
 ++49(0)2735/770-133

 Web:
 www.fischbach-luft.de

 email:
 info@fischbach-luft.de

Technische Daten

Gewicht: (kg) 34

Material Gehäuse: verzinkt


Material Rad: verzinkt

Drehrichtung: links/rechts

Motor-Schutzart: IP 65

Isolationsklasse: F

Motorschutz: Thermokontakt



*Außenmaße der Ausblasöffnung

Anschlußplan Anschlußplan 0.13-2 r. 0.13-2 I. L1-L2-L2-2 5 1 3 FM 3~ FM 3~ linksdrehend rechtsdrehend Der Leiseläufer

Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ CE

einseitig saugend mit vorwärts gekrümmten Schaufeln




Type: CE890/D850

Erp 2013	2015	2018 x		
<u>Leistungs-Daten</u>				
Netzspannung:	(V)	400 (3~)		
Frequenz:	(Hz)	50		
max. Strom: max. el. Leistung:	(kW)	3,4		
max. Volumenstrom:	(m³/h)	4608		
max. Druck:	(Pa)	650		
max. Drehzahl:	(U/min)	1448		
Zulufttemperatur:	(°C)	-20+55		
Kondensator:	(µF)			

ErP-Daten:

Gesamteffizienz Ventilator (η_e):	(%)	41,8	
Meßkategorie:		Α	
Effizienzkategorie:		statisch	
Effizienzgrad: N	(%)	42	
Zielenergieeffizienz (η_{Ziel}):	(%)	41,6	
Drehzahlregler		nein	
Herstellungsjahr		ab 2015	
Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH D-57290 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen			
Modell-Nr. li/re		0/18021550	
Leistungsaufnahme:	(kW)	0,94	
Volumenstrom:	(m³/h)	2260	
Druckerhöhung:	(Pa)	628	
Drehzahl:	(U/min)	1351	
Spezifisches Verhältnis:		1	
Zerlegen/Recycling/Entsorgung: Einbau/Betrieb/Instandhaltung:	siehe Blatt Außerbetriebnahme siehe Montageanleitung		

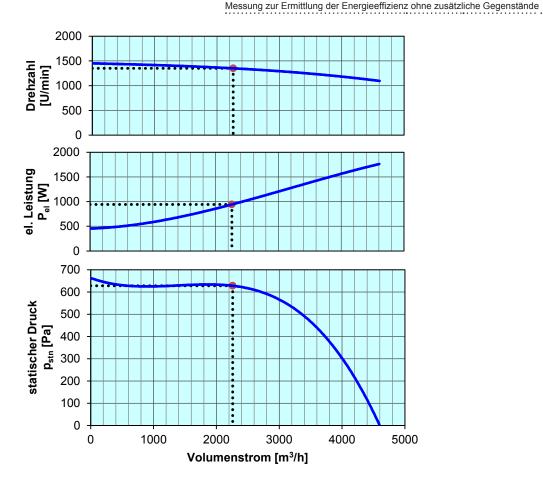

Drehzahl-Regler / Zubehör / Schallleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: **Allgemeine Informationen**