Typ / type / Type:

AW...-EC AXIAL

Standard-Flügelwinkel /
Standard blade angle /
Angle d'aile standard

mit Kunststoffflügeln, lieferbar im quadratischen oder runden Wandring oder im Doppelflanschrohr/
with plastic blades, available with square wall frame, round wall frame or with double-flansh pipe
avec ailes en plastique, disponible avec platine carré, platine ronde ou virole 2-brides

230V 1~ 50Hz max. 17900 m³/h
400V 3~ 50Hz max. 19000 m³/h
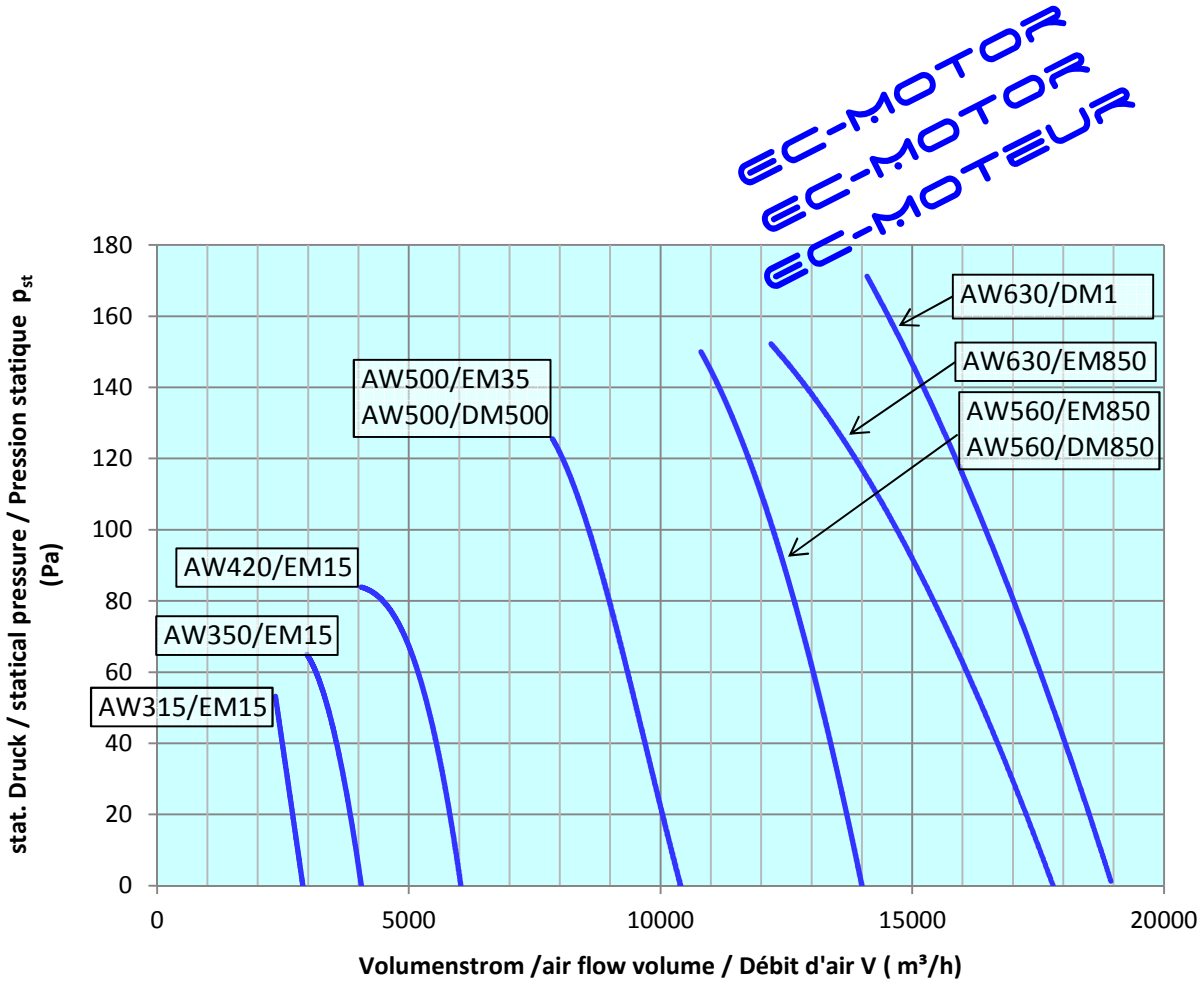
AW.../EM… 230V 1~ 50Hz
AW…/DM… 400V 3~ 50Hz